



АВТОМАТИКА ДЛЯ ВОРОТ

ИНСТРУКЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ И МОНТАЖНИКУ

НАСТРОЙКА РАДИОУПРАВЛЕНИЯ

TOP-432M/S
TOP-432S
TOP-432SA
AF-43S
TOP-A433


Documentazione
Tecnica

S11
rev. 1.2
09/2001


© CAME
CANCELLI
AUTOMATICI

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА РАДИОКАНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

1) Проверьте наличие переключки на плате радиоприемника AF43S



- Вставьте плату радиоприемника AF43S в специальный разъем на блоке управления
- Подключите антенну к разъему на блоке управления с помощью коаксиального кабеля RG58 или аналогичного
- Подайте напряжение электропитания на блок управления
- Нажмите и держите на блоке управления кнопку CH1. Светодиодный индикатор должен замигать.
- Нажмите на брелке-передатчике первую кнопку. Светодиодный индикатор должен загореться ровным светом.

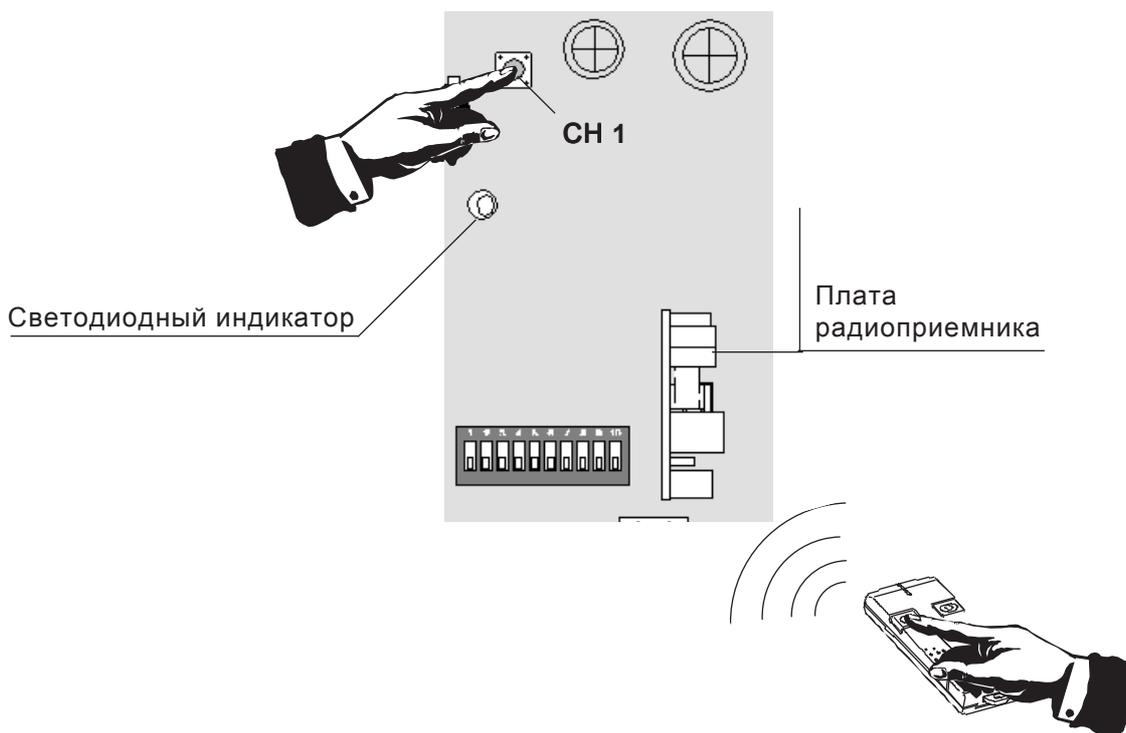

ВНИМАНИЕ! При использовании в качестве брелков-передатчиков TOP432M, TOP434M, TOP432S, измените установленный на заводе-изготовителе код. Изменение кода производится изменением положения 10-позиционного микропереключателя, находящегося под крышкой



CAME S.P.A. Via MARTIRIDELLA LIBERTÀ 15 31030 DOSSON DI CASIER TREVISO	ITALIA	CAME GMBH BERGSTRASSE 7/1 70825 KORNTAL STUTTGART	DEUTSCHLAND
CAME FRANCE S.A. 7 RUE DES HARAS 92737 NANTERRE CEDEX PARIS	FRANCE	CAME GMBH AUF DER KAULE 23-27 51427 REFRATH KÖLN	DEUTSCHLAND
CAME AUTOMATISMOS S.A. C/JUAN DE MARIANA 17 28045 MADRID	ESPAÑA	CAME GMBH AKAZIENSTRASSE 16356 SEEFELD BERLIN	DEUTSCHLAND

internet
www.came.it
e-mail
info@came.it

ASSISTENZA TECNICA
NUMERO VERDE
167-295830

tuv
CERT
ISO 9001
N° 12 100 8953

CE